

Swobodnie programowalny sterownik miniaturowych rozmiarów

SC-03 mini jest profesjonalnym swobodnie programowalnym sterownikiem. Pomimo swoim minimalnym gabarytom, przypominającym typowy zadajnik, posiada ogromne możliwości programistyczne.

SC-03 mini idealnie spełnia swoje funkcje w niewielkich i średnio rozbudowanych systemach sterowania klimatyzacją i wentylacją.

Kontroler **SC-03 mini** szczególnie chętnie stosowany jest w:

- obiektach prywatnych,
- sklepach,
- hotelach,
- obiektach użyteczności publicznej

WEJŚCIA / WYJŚCIA

8 wejść uniwersalnych:

- Temperaturowe NTC 10 kOhm
- Napięciowe 0-5VDC, 0-10VDC
- Prądowe 0-20mA
- Cyfrowe

5 wyjść cyfrowych

przełącznikowe 24V
obciążenie max 2A (30VDC)

4 wyjścia analogowe


- Napięciowe 0-10VDC
- Prądowe 0-20mA

ZAIMPLEMENTOWANE PROTOKOŁY:

ModBus RTU



Struktura przykładowego systemu

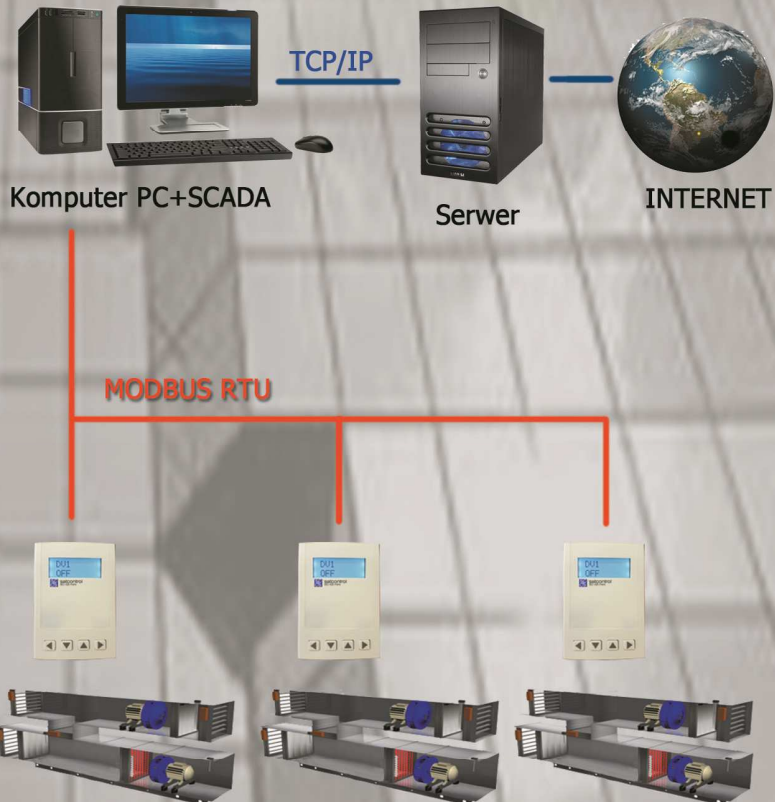

SC-03 mini

Z Nami wejdziesz w przyszłość...





Swobodnie programowalny sterownik miniaturowych rozmiarów

SC-03 mini stworzony został do realizacji wyznaczonych zadań w sposób prosty, szybki i skuteczny.

Sterowniki SC-03 mini, dzięki znacznej ilości dostępnych wejść i wyjść, spełniać mogą rolę niezależnych sterowników jak i modułów rozszerzeń I/O dla innych kontrolerów, wyposażonych w protokół ModBus RTU.

ZALETY NIE DO PODWAŻENIA

- Swobodnie programowalny
- Samodzielna autonomiczna praca
- Aplikacje przechowywane w pamięci FLASH
- Komunikacja szeregową przez port RS485
- Otwarty protokół komunikacyjny ModBus RTU
- Wyświetlacz LCD do szybkiego podglądu stanu I/O
- Wbudowany czujnik temperatury oraz czujnik światła
- Łatwa, intuicyjna obsługa
- Prosta instalacja
- Zegar czasu rzeczywistego RTC (dostępne harmonogramy czasowe)
- Niskie koszty zakupu
- gotowe aplikacje dla układów wentylacji (już wkrótce)

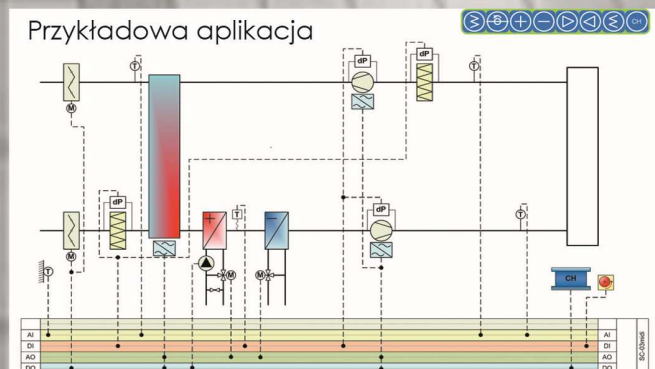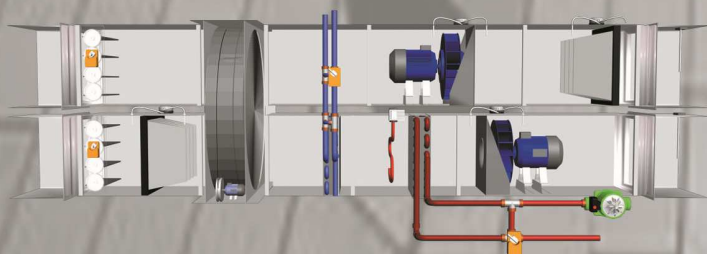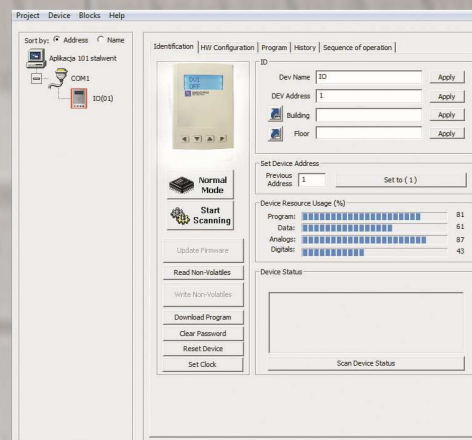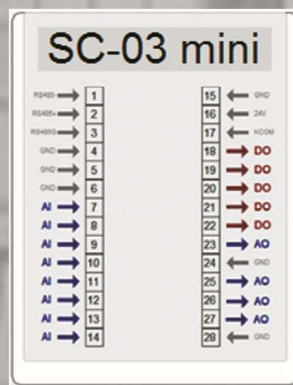

Satcontrol automatyka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.